



KALIBRERET ISOLERET MOMENTNØGLE MED 3/8" FIRKANTET DREV, 12-60 NM

MODELNR.: **STW803.V2**

Tak, fordi du har købt et Sealey-produkt. Dette produkt er fremstillet efter en høj standard og vil, hvis det anvendes i overensstemmelse med denne vejledning og vedligeholdes korrekt, give dig mange års problemfri drift.

VIGTIGT: LÆS DENNE VEJLEDNING GRUNDIGT. BEMÆRK DE SIKRE BETJENINGSKRAV SAMT ADVARSLER OG FORSİGTİGHEDSANVİSİNGER. ANVEND PRODUKTET KORREKT OG MED FORSİGTİGHED TIL DET FORMÅL, DET ER BEREGET TIL. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE ANVİSİNGER KAN MEDFØRE SKADER OG/ELLER PERSONSKADE OG VIL MEDFØRE, AT GARANTİEN BORTFALDER.



Se instruktionsvejledningen

1. SIKKERHED

- ✓ Sørg for, at alle sikkerhedsregler, forskrifter og krav på værkstedet overholdes ved brug af momentnøglen.
- ✓ Hold momentnøglen i god stand, og udskift beskadigede eller slidte dele. Brug kun originale dele. Ikke-godkendte dele kan være farlige og medfører, at garantien bortfalder.
- ✓ Momentnøglen er et præcisionsværktøj. DEN MÅ IKKE misbruges.
- ✓ Sørg for at have korrekt balance og et sikkert fodfæste. Sørg for, at gulvet ikke er glat, og brug skridsikket fodtøj.
- ✓ Hold børn og uautoriserede personer væk fra arbejdsområdet.
- ❑ **ADVARSEL!** Brug IKKE momentnøglen, hvis den er beskadiget eller mistænkes for at være defekt. (Kontakt serviceafdelingen).
- * **MÅ IKKE** tabes eller kastes.
- * **Brug IKKE** momentnøglen, medmindre du er blevet instrueret i brugen af den af en kvalificeret person.
- * **Brug IKKE** rengøringsmidler, der kan påvirke det højtryksfedt, som momentnøglen er fyldt med.
- ✓ Efter brug skal momentnøglen indstilles til den laveste momentindstilling (men ikke under denne), rengøres og opbevares på et sikkert, tørt og børnesikkert sted.

2. INTRODUKTION






Vendbart skraldehoved med 60 tænder i kromvanadiumstål. Slagfast polykarbonatrør kombineret med sprøjtstøbt nylontermoplast for fuldstændig isolering. Momenttilspænding i begge retninger. Kalibreringstolerance i overensstemmelse med BS EN ISO 6789:2017. Nøjagtighed på $\pm 1\%$ ved 21°C . Mikrometertype til indstilling af momentområdet med skala gradueret i både lb.ft og Nm. Modstandsdygtig over for kulde og varme fra -40°C til $+70^\circ\text{C}$. Fuldt isoleret i henhold til BS EN IEC 60900:2018 for beskyttelse mod elektrisk stød op til 1500 V DC og 1000 V AC. Ideel til teknikere, der arbejder på moderne hybrid- og elbiler (1500 V DC sikkert arbejde under spænding). Også velegnet til elektrikere og andre faggrupper (1000 V AC sikkert arbejde under spænding). Leveres med test- og kalibreringscertifikat.


3. SPECIFIKATION

Modelnr:	STW803.V2
Drev	3/8" Sq

Længde	350mm
Område	12-60Nm(9-44lb.ft)

4. BETJENING

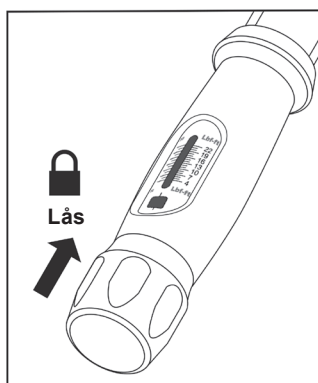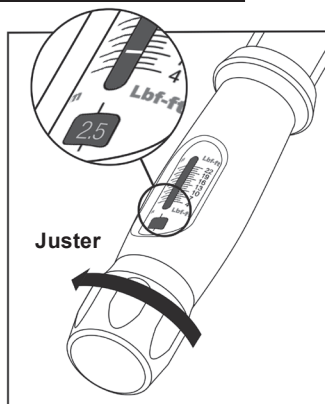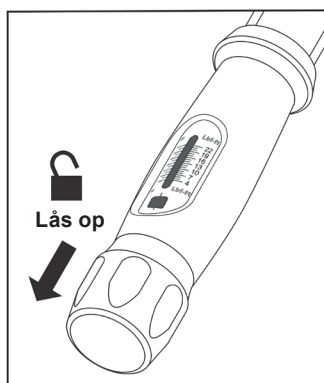

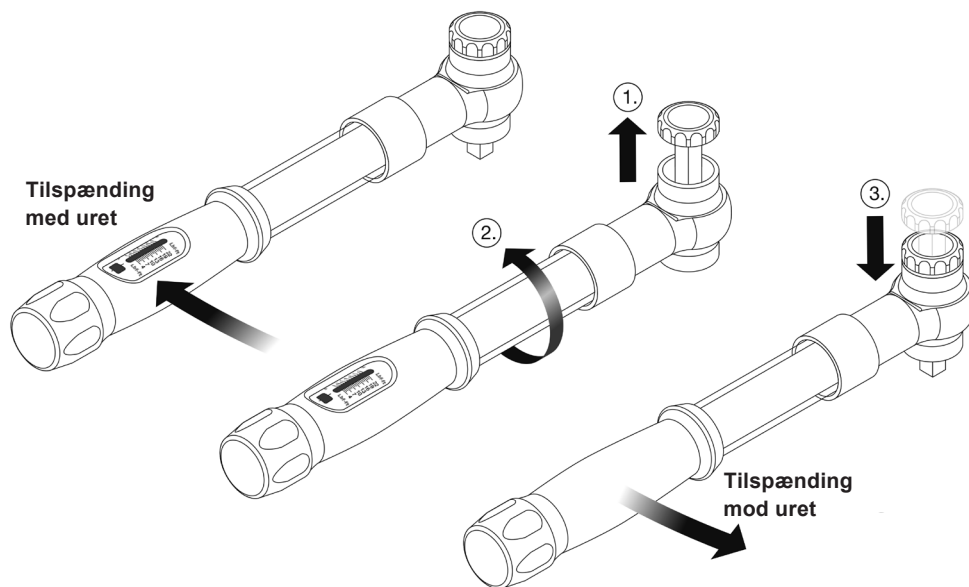

MILJØBESKYTTELSE

Genbrug uønskede materialer i stedet for at bortskaffe dem som affald. Alt værktøj, tilbehør og emballage skal sorteres, afleveres på en genbrugsstation og bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde. Når produktet er helt udtjent og skal bortskaffes, skal eventuelle væsker (hvis relevant) aftappes i godkendte beholdere, og produktet og væskeerne skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Bemærk: Det er vores politik løbende at forbedre vores produkter, og vi forbeholder os derfor retten til at ændre data, specifikationer og komponentdele uden forudgående varsel.

Vigtigt: Vi påtager os intet ansvar for forkert brug af dette produkt.

Garanti: Livstidsgaranti. Købsbevis skal fremvises ved ethvert garantikrav.



Registrer dit
Køb her

Jack Sealey (EU) Ltd t/a Sealey Group Farney Street, Carrickmacross, Co. Monaghan, A81 PK68 Ireland
Jack Sealey Ltd t/a Sealey Group Kempson Way, Suffolk Business Park, Bury St Edmunds, Suffolk, IP32 7AR UK
 Tel: 01284 757500 ▪ Email: sales@sealey.co.uk ▪ Web: www.sealey.co.uk



MOMENTVÆRKTØJ KALIBRERINGS- CERTIFIKAT

Overensstemmelseserklæring
(i overensstemmelse med BS EN ISO 6789-1:2017)

Type/navn på testmaskine	MOMENTTESTER	Måleusikkerhed	0.20%
Serienummer på testmaskine		Omgivelsestemperatur	26°C
Kalibreringsdato for testmaskine		Luftfugtighed	52%
Målefejl	±1%	Testenheder: (Nm, lb/ft osv.)	Nm

1	Min. moment:	12	Med uret					
	Maks. moment:	60						
Målmoment Nm	Maksimalt tilladte afvigelse (± 4 %) Nm		Gennemført testaflysning ³					
	Min	Max	1	2	3	4	5	Gennemsnit
12	11.52	12.48						
36	34.56	37.44						
60	57.60	62.40						

2	Min. moment:	12	Mod uret					
	Maks. moment:	60						
Målmoment Nm	4 %) N.m → Maksimalt tilladte afvigelse (± 4 %) Nm		Gennemført testaflysning ³					
	Min	Max	1	2	3	4	5	Gennemsnit
12	11.52	12.48						
36	34.56	37.44						
60	57.60	62.40						

Værktøjets modelnummer	STW803.V2
Værktøjets serienummer	
Tested by (print name)	
Testdato ⁴	

Bemærkninger: 1 Testningen udføres i overensstemmelse med internationale standardprocedurer ved hjælp af testudstyr, der er kalibreret af et laboratorium, hvis kalibrering er sporbar til internationale standarder.

2 Målefejlen skal være mindre end ¼ af den maksimalt tilladte relative afvigelse for momentværktøjet.

3 De målte værdier ligger inden for den maksimalt tilladte afvigelse (tolerance). For værktøj med fleksibelt hoved er resultatet kun gyldigt, hvis måleaksen står vinkelret på værktøjets akse.

4 Denne Sealey-overensstemmelseserklæring udstedes på fremstillingstidspunktet. Den er gyldig uden tidsbegrænsning, indtil momentværktøjet tages i brug første gang. Den normale omkalibreringsperiode på 12 måneder (eller 5.000 cyklusser, afhængigt af hvad der indtræffer først) starter efter første brug af momentværktøjet (se BS EN ISO 6789-1:2017, punkt 5.3).